


Rekomendacijų Vadovas (Žinynas)

Trumpa programų veikimo instrukcija

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW



Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia Jūsų Brother prietaiso patogesniai ir greitesniai jo valdymui.



Virtualus Vartotojo Vadovas
Išsamių instrukcijų, informacijos, prietaiso
specifikacijų ieškokite *Virtualiame Vartotojo*
Vadove support.brother.com/manuals



Vartotojo Vadovai ir Kur juos rasti

Koks vadovas?	Ką jame rasite?	Kur jis?
Saugos vadovas	Pirmiausia perskaitykite šį Vadovą. Prieš pradėdami darbą su jūsų prietaisu prašome perskaityti Saugos Instrukcijas. Šiame Vadove rasite informaciją apie prekinis ženklus, autorines teises.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitosios parengties vadovas	Sekite instrukcijas norint sukonfigūruoti jūsų prietaisą, įdiegti pilną programinės įrangos ir tvarkyklių paketą, atitinkantį jūsų operacinę sistemą ir prisijungimo būdą, kurį naudojate.	Atspausdintas / Dėžėje
Rekomendacijų vadovas (žinynas)	Sužinokite apie pagrindines prietaiso funkcijas ir jo techninę priežiūrą. Žiūrėkite trikdžių šalinimo patarimus.	Atspausdintas arba Brother Įdiegimo Diske / Dėžėje
Virtualus vartotojo vadovas	Spausdinimo funkcijos, mobiliųjų prietaisų funkcijos, trikdžių šalinimai ir kita naudinga informacija apie prietaiso naudojimą tinkle.	Brother Sprendimų Centras ¹
Mobiliųjų prietaisų vadovas programėlei <i>Brother iPrint&Scan</i>	Šiame Vadove pateikta naudinga informacija apie spausdinimą tiesiai iš jūsų mobiliosios įrangos kuomet esate prisijungęs prie bevielio tinklo ryšio.	Brother Sprendimų Centras ¹

¹ Apsilankykite support.brother.com/manuals

Virtualus Vartotojo Vadovas padės Jums išnaudoti visas Jūsų prietaiso galimybes

Mes tikimės, kad šis Vadovas jums bus labai naudingas. Jei norite sužinoti daugiau apie Jūsų prietaiso funkcijas bei ypatumus, prašome pažiūrėti ką siūlo mūsų *Virtualus Vartotojo Vadovas*. Jis siūlo:

Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langelis
- ✓ Navigacijos rodyklės atskiroje panelėje

Išsamus formatas!

- ✓ Visos temos viename Vadove

Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pažingsnės instrukcijos
- ✓ Ypatybių/funkcijų santrauka puslapio viršuje



1. Paieškos langelis
2. Navigacija
3. Santrauka
4. Pažingsnės instrukcijos

Jei gu norite peržiūrėti Virtualų Vartotojo Vadovą

Norėdami peržiūrėti Virtualų Vartotojo Vadovą arba kitus vadovus, aplankykite šiuo adresu: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Jūs taip pat galite rasti Jūsų prietaiso vadovus bei instrukcijas pasinaudoję Brother Paslaugų programa. Brother Paslaugų įrankis yra įtrauktas į standartinį įdiegimą, jį galėsite rasti arba kaip nuorodą ant savo kompiuterio darbalaukio (desktop) arba iš Windows® START meniu.

Klausimai arba Problemos? Mūsų tinkle Jūs rasite DUK, Sprendimus ir mokomuosius vaizdo įrašus.

Užeikite į support.brother.com į Jūsų modelio DUK & Problemų Šalinimo skiltį.



- Pateikti keli paieškos būdai
- Pavaizduoti susiję klausimai dėl papildomos informacijos
- Nuolatos atnaujinama infomacija atsižvengiant į vartotojų atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.

Valdymo skydelio apžvalga

HL-L2310D

1.  Mygtukas įjungti/išjungti

- Įjunkite prietaisą paspausdami  mygtuką.
- Išjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami  mygtuką.

2. Rašalo indikatorius

Rašalo indikatorius nurodo, kad liko mažai dažų.

3. Būgno indikatorius

Būgno indikatorius nurodo, kad greitai reikės pakeisti būgną.

4. Popieriaus indikatorius

Popieriaus indikatorius nurodo į galimą klaidą popieriaus padavimo sistemoje.


5. Pasiruošimo indikatorius

Pasiruošimo indikatorius mirksi nurodydamas prietaiso būseną.

6. Paleidimo mygtukas

- Paspauskite **Pirmyn** norėdami išvalyti tam tikras klaidas
- Paspauskite **Pirmyn** norėdami atspausdinti likusius spausdintuvo atmintyje duomenis
- Paspauskite ir palaikykite kelias sekundes **Pirmyn**, jeigu norite atšaukti spausdinimo užduotį

Priklausomai nuo Jūsų prietaiso modelio valdymo skydelis gali skirtis.

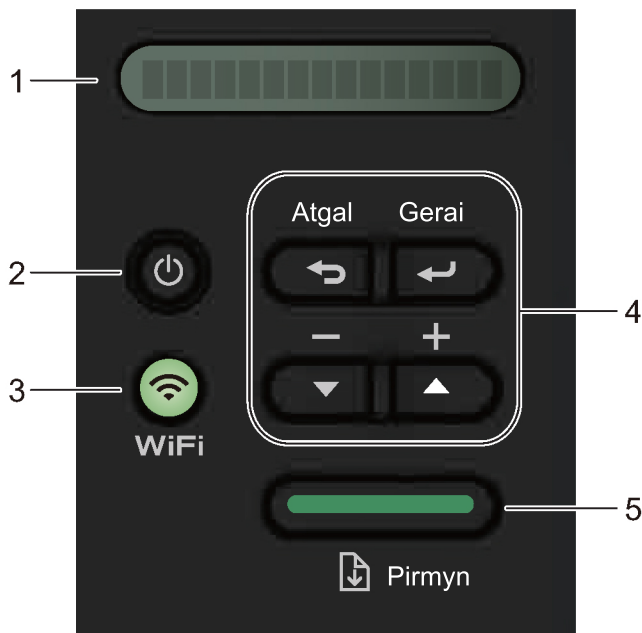

1. LCD (skystųjų skrtalų ekranas)



Atvaizduoja pranešimus, kurie padės Jums sukongfigūruoti Jūsų prietaisą.

Belaidžiams modeliams:

Belaidžio ryšio stiprumą nurodo keturių būsenų indikatorius, jeigu naudojate belaidį prisijungimą.



2. Mygtukas įjungti/išjungti

- Įjunkite prietaisą spausdami  mygtuką.
- Išjunkite prietaisą spausdami ir laikydami  mygtuką. LCD ekranėlyje kelioms sekundėms pasirodys užrašas [Shutting Down]

3. Tinklo mygtukai

- Laidiniams modeliams:

Tinklas

Paspauskit mygtuką **Tinklas** norėdami nustatyti laidinio ryšio parametrus.

- Modeliams su belaidžio ryšio funkcija:

Wi-Fi (bevielis tinklas)

Paspauskite Wi-Fi mygtuką ir pasileis belaidžio ryšio įdiegimo programa jūsų kompiuteryje.

Sekite nurodymus ir nustatykite belaidį prisijungimą tarp jūsų prietaiso ir jūsų tinklo.

Kai Wi-Fi indikatoriaus šviesa dega, Jūsų Brother prietaisas yra prijungtas prie belaidžio prieigos taško.

Kai Wi-Fi indikatorius mirksi, bevielio ryšio signalas yra silpnas/ jo nėra arba jūsų prietaisas bando jungtis prie belaidžio ryšio prieigos taško.

4. Meniu Mygtukai

OK

Paspauskite norėdami išsaugoti Jūsų prietaiso nustatymus. Po nustatymų pakeitimo, prietaisas grįžta į prieš tai buvusį menių lygį.

Atgal

- Paspauskite norėdami grįžti į prieš tai buvusį menių lygį.
- Paspauskite norėdami pakeisti ankstesnį skaitmenį pasirenkdami skaičių.

▲ arba ▼ (+ arba -)



- Paspauskite norėdami peržiūrėti visus meniu punktus ir siūlomus parametrus.
- Paspauskite norėdami padidinti arba sumažinti skaičių. Paspauskite ir laikykite žemyn ▼ arba aukštyn ▲ norėdami peržiūrėti meniu greičiau. Kai pamatysite norimą skaičių – spauskite **OK**.

5. Mygtukas Pirmyn

- Paspausti norėdami pašalinti kai kuriuos klaidų pranešimus. Norėdami pašalinti kitus klaidų pranešimus, sekite Valdymo skydelyje esančias instrukcijas.
- Spauskite norėdami atspausdinti likusius Jūsų prietaiso atmintyje duomenis.
- Spauskite norėdami pasirinkti pavaizduotą parametą. Po nustatyto parametro pakeitimo prietaisas automatiškai grįžta į Parengties Būseną.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką Pirmyn keletą sekundžių, jeigu norite atšaukti spausdintuvo atliekamą darbą.

Įdėkite popierių į Popieriaus Dėklą



Naudokite tik tokio pobūdžio popierių:

<p>Paprastasis popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Storas popierius</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Sureguliuokite kreipiklius • Įdėkite popierių • Neviršykite šių žymių 
---	--

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Virtualų Vartotojo Vadovą: Įdėti Popierių į Popieriaus Dėklą*

Įdėkite popierių į Rankinį Popieriaus Padavimo Lizdą

Naudokite tik tokio pobūdžio popierių rankiniam popieriaus padavimo lizdai:

<p>Paprastasis popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Aukščiausios kokybės popierius Storas popierius Etiketės¹ Vokai¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Sureguliuokite kreipiklius • Abiem rankom įdėkite vieną popieriaus lapą • Stumkite popieriaus lapą prieš volelius apie 2 sekundes arba kol spausdintuvas paims lapą ir pats pradės jį stumti toliau 
---	---

¹ Prieš spausdindami atidarykite galinį dangtelį, kad atspausdintas popierius galėtų išeiti ant galinio išvesties dangtelio.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Virtualų Vartotojo Vadovą: Įkrauti ir Spausdinti Lapus skiltyje Padavimo Lizdas*


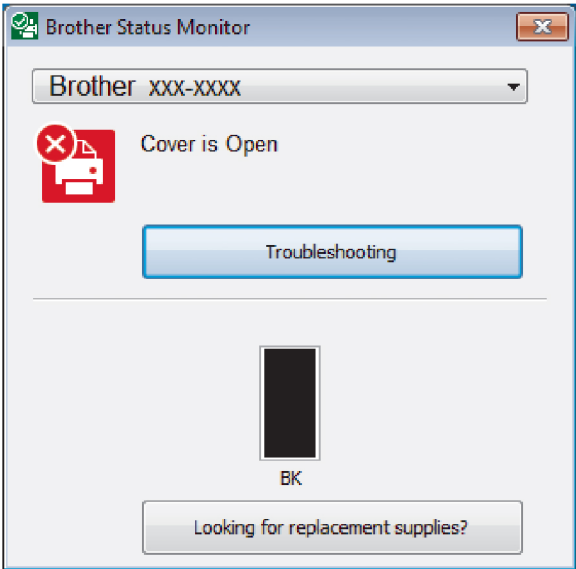




Pasinaudokite šia skiltimi ir išspręskite galimas problemas, su kuriomis teko susidurti naudojant Brother prietaisą.



Problemų nustatymas

Daugelį problemų, kurios gali iškilti naudojantis prietaisu, Jūs galėsite pašalinti savarankiškai.

Pirmiausia, patikrinkite:

- Prietaiso maitinimo laidas yra taisyklingai prijungtas ir prietaisas yra įjungtas.
- Visos oranžinės spalvos prietaiso apsauginės dalys yra pašalintos.
- (modeliams su prisijungimu prie tinklo) Belaidžio tinklo prieigos taškas (maršrutizatorius) arba šakotuvus (hub) įjungti ir ryšio indikatoriai mirksi.
- Popieriaus lapai yra taisyklingai įdėti į popieriui skirtą dėklą.
- Sąsajos laidai saugiai prijungti prie kompiuterio ir prietaiso.
- Patikrinkite Jūsų prietaiso būseną prietaiso ekranėlyje arba **Brother Būsenos Monitoriuje** Jūsų kompiuteryje.

Suraskite Klaidą	Suraskite Sprendimą
<p>Būsenos Monitoriuje</p> <p>Dukart spustelekite  piktogramą užduočių dėkle.</p>  <p>• (Windows®) Jeigu pažymėjote langelį Užkrauti Būsenos Monitorių kompiuterio paleidimo metu, Būsenos Monitorius automatiškai pasileis kiekvieną kartą įjungus kompiuterį.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Žalia piktograma nurodo normalią pristabdymo būseną  • Geltona piktograma nurodo įspėjimą  • Raudona piktograma nurodo, kad įvyko klaida  • Pilka piktograma nurodo, kad prietaisas yra išjungtas  • Paspauskite Problemų Šalinimo mygtuką ir būsite perkelti į Brother problemų šalinimo puslapį.

Suraskite Klaidą	Suraskite Sprendimą
<p>LED indikatorių pagalba</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite LED indikatorius 2. Jeigu negalite pašalinti problemos, žiūrėkite <i>Virtualus Vartotojo Vadovas: Klaidų Priežiūros pranešimai</i> DUK & Problemų Šalinimų puslapis adresu support.brother.com
<p>LCD ekranėlio parodymų pagalba</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite pranešimus ekranėlyje 2. Jeigu negalite pašalinti problemos, žiūrėkite <i>Virtualus Vartotojo Vadovas: Klaidų Priežiūros pranešimai</i> DUK & Problemų Šalinimų puslapis adresu support.brother.com


Klaidų ir prietaiso priežiūros pranešimai

Žiūrėkite atspausdintame *Greitosios Parengties Vadove* lentelę su bendrais spausdintuvo LED indikatoriais. Daugiau informacijos apie dažniausiai pasitaikančius klaidų pranešimus ir techninę priežiūrą rasite *Virtualiame Vartotojo Vadove*.

Virtualus Vartotojo vadovas ir kiti vadovai patalpinti mūsų puslapyje, apsilankykite support.brother.com/manuals.

Popieriaus strigtys

Klaidos pranešimas nurodo, kurioje Jūsų prietaiso dalyje yra įstrigęs popierius.

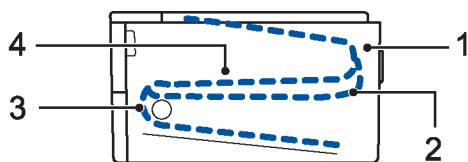

Klaidų pranešimai:

1. Galinė strigtis
2. Dvipusė strigtis
3. Strigtis dėkle
4. Strigtis viduje

Pranešimus matysite Jūsų kompiuteryje pasileidusiam **Brother Būsenos Monitoriuje**.

Sprendimai bevieliam tinklo ryšiui

Jeigu negalite prijungti Jūsų Brother prietaiso prie bevielio tinklo, žiūrėkite sekančius šaltinius:

- Virtualus Vartotojo Vadovas: Atspausdinti WLAN Ataskaitą
- Greitosios Parengties Vadovas: belaidžio ryšio nustatymas.

Peržiūrėti *Virtualų Vartotojo Vadovą* arba kitus prieinamus vadovus galima apsilankę internetiniame puslapyje: support.brother.com


Įrangos priedai

Kai ateis laikas pakeisti Jūsų prietaiso priedus, tokius kaip dažai arba rašalo kasetė, Jūsų prietaiso valdymo skydelyje arba būsenos monitoriuje pasirodys klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie įrangos priedus Jūsų prietaisui rasite adresu: www.brother.com/original/index/html arba susisiekę su vietiniu Brother platintoju.



- Įrangos priedų modeliai skiriasi priklausomai nuo Jūsų šalies arba regiono.

Rašalo kasetė



Standartinė kasetė:		
Priedo modelio pavadinimas	Preliminarus naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
TN-2410	Apytiksliai 1200 lapų ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

1 Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752


2 A4/Laiško tipo vienpusis lapas

Didelio našumo kasetė:		
Priedo modelio pavadinimas	Preliminarus naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
TN-2420	Apytiksliai 3000 lapų ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

1 Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

2 A4/Laiško tipo vienpusis lapas


Rašalo kasetės būgnas

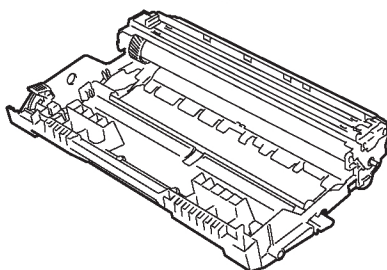

Modelio pavadinimas	Naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
DR-2400	Apytiksliai 12000 lapų ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Apytiksliai 12000 lapų, t.y. 1 darbas – 1 A4 arba laiško tipo vienpusis lapas. Faktinis laikas priklausys nuo naudojimo sąlygų, atspausdintų vaizdų kiekio bei dydžio, spausdinimo nuostatų ir naudojimo dažnumo.



Jeigu naudojate Windows® sistema, dukart spustelėkite Brother Kūrybinis Centras piktogramą 

esančią Jūsų darbalaukyje. Atsidarys NEMOKAMA svetainė, sukurta specialiai tam, kad lengvai galėtumėte sukurti ir atspausdinti individualiai pritaikytą medžiagą (nuotraukas, tekstus bei kūrybą) verslui arba namas.

Mac vartotojai gali pasinaudoti šia nuoroda: www.brother.com/creativecenter

Spausdinimas naudojantis savo mobiliuoju įrenginiu

Programėlė Brother iPrint&Scan leidžia Jums naudotis Jūsų Brother prietaisu tiesiogiai per mobilią įrangą, nereikalaujant prieigos prie kompiuterio. Mobilųjų įrenginių Vadovas programėlei Brother iPrint&Scan susideda iš informacijos apie spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Jį rasite Jūsų Brother prietaiso modelio Vadovų skiltyje Brother Sprendimų Centro puslapyje adresu support.brother.com.

brother

Aplankykite mus virtualioje erdvėje
www.brother.lt

