






## Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite sudedamąsias dalis




Būgno elementas ir rašalo kasetė



Greitosios parengties vadovas  
Rekomendacijų vadovas  
Produkto Saugos vadovas



Brother diegimo diskas



AC maitinimo laidas  
(tik tam tikriems modeliams)



Norėdami įdiegti Brother prietaisą, žiūrėkite mūsų paruoštus DUK vaizdo įrašus: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### PASTABA:

Komplekto sudedamosios dalys gali skirtis priklausomai nuo produkto įsigijimo šalies.

Pajungimo sąsajos skiriasi priklausomai nuo modelio.

Sąsajų laidai į komplektą neįeina. Jeigu prireiktų, papildomai galite įsigyti reikiamos sąsajos laidą.

### USB laidas

Mes rekomenduojame naudoti USB 2.0 (tipas A/B), ne ilgesnį už 2 m.




### Tinklo kabelis

Naudokite tiesių 5-os kategorijos (ar aukštesnės) vytos poros kabelį.


Šis Greitosios parengties vadovas iliustruoja HL-L2375DW prietaisą.

Šalyse, kur Rekomendacijų vadovas neįtrauktas į prietaiso komplektaciją, jį galima rasti pateikiamame Brother diegimo diske.

## 1 Nuimkite įpakavimo medžiagą ir įdėkite būgno elementą ir rašalo kasetę

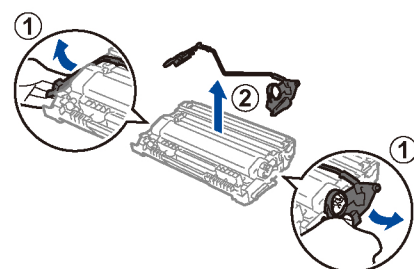
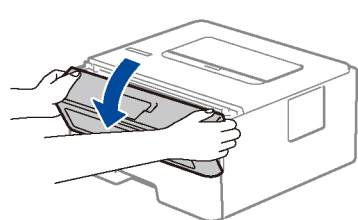


Nuimkite oranžinę detalę.





Atsargiai įstatykite.


## 2 Popieriaus įkrovimas

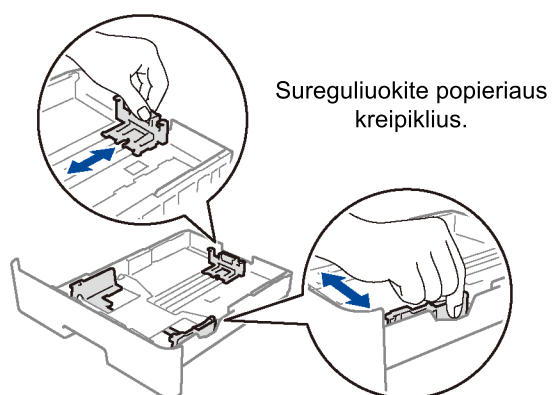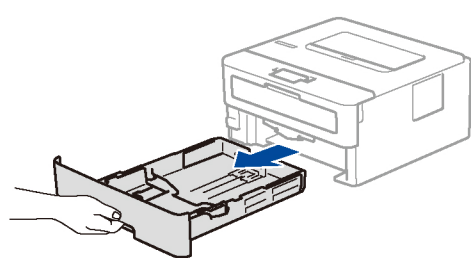


Neviršykite šios žymės.

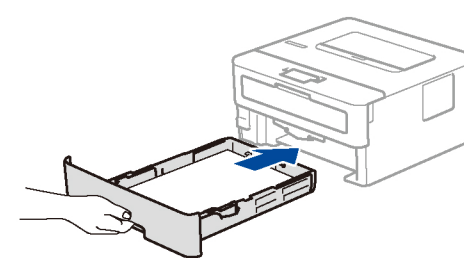

## 3 Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite prietaisą

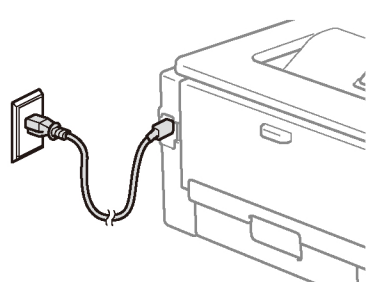


Galas

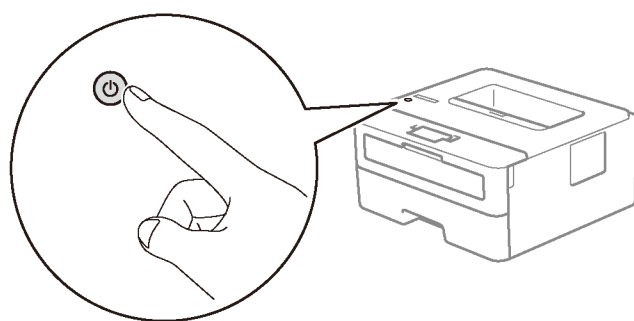

Priekis

## 4 Pasirinkite kalbą (jeigu reikia)

1. Spauskite ▼ ar ▲, pasirinkite [Initial Setup], vėliau paspauskite OK.
2. Spauskite OK, pasirinkite [Local Language].
3. Spauskite ▼ ar ▲ norėdami pasirinkti savo kalbą, vėliau spauskite OK.

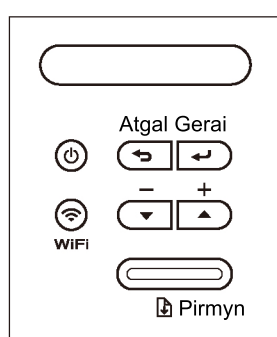

## 5 Pasirinkite prietaisą, kurį jungsite prie savo spausdinimo aparato


### Kompiuteris



Sekite **6** punkto instrukcijas.


**PASTABA:**  
Rekomenduojame konfigūruoti bevielio tinklo ryšio nustatymus per savo kompiuterį.

### Mobilus įrenginys

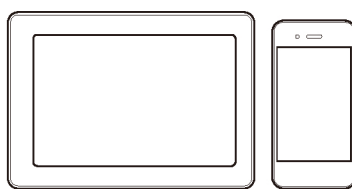

Sekite **7** punkto instrukcijas.

## 6 Prijunkite savo kompiuterį

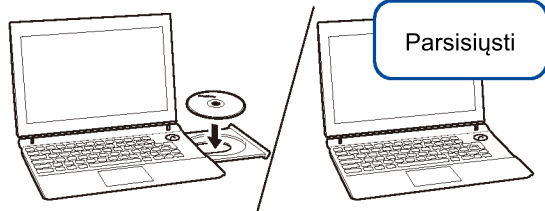

Įdėkite diegimo diską į CD/DVD skaitytuvą arba atsisiųskite pilną tvarkyklių ir programų paketą iš:

Windows® sistemai: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Mac sistemai: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Jeigu naudojate naujausią kompiuterio operacinės sistemos versiją, apsilankykite aukščiau nurodytose svetainėse naujausios programinės įrangos parsisiuntimui.

Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis ir patarimais.

Baigta

Windows® sistemai:

Jei Brother ekranas neatsiranda automatiškai, eikite į **Kompiuteris (Mano Kompiuteris)**. Dukart spustelėkite CD/DVD-ROM piktogramą, tuomet dukart paspauskite **start.exe**.

Mac sistemai:

Siekiant, kad sistema veiktų pilnavertiškai, rekomenduojame pasirinkti **CUPS driver** pridėdant spausdintuvą.

Brother reguliariai anaujina programas, papildo jas nujomis funkcijomis ir taiso klaidas. Naujausią versiją rasite: [support.brother.com/up5](http://support.brother.com/up5)

### Negalite prisijungti? Atlikite sekančius veiksmus:



Bevielio tinklo ryšys



Laidinis tinklas



USB jungtis

Perkraukite savo bevielio tinklo maršrutizatorių (jeigu įmanoma)

Atjunkite laidą

Perkraukite savo prietaisą ir kompiuterį, tuomet grįžkite prie **6** punkto.

Jeigu nepavyksta, sekite **7** punkto instrukcijas.

Jeigu vis dar nepavyksta, apsilankykite mūsų DUK ir problemų šalinimo puslapyje [support.brother.com](http://support.brother.com)

## 7 Paruošimas darbui naudojant bevielį tinklo ryšį (tik modeliams su bevielio tinklo ryšiu)

Suraskite savo SSID (tinklo pavadinimą) bei tinklo raktą (slaptažodį), dažniausiai užrašytą ant Jūsų bevielio tinklo ryšio prieigos taško (maršrutizatoriaus) ir įrašykite į žemiau pateiktą lentelę.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

SSID: XXXXXX  
Slaptažodis: XXXX

Norėdami pasirinkti meniu punktą, spauskite ▲ arba ▼ ir patvirtinimui spauskite **OK**.  
Pasirinkite [Network] > [WLAN] > [Setup Wizard], tuomet spauskite ▼.

Net jeigu neturite bevielio ryšio prieigos taško (maršrutizatoriaus), savo įrenginį ir Brother prietaisą galite sujungti tiesiogiai. Daugiau informacijos apie bevielį ryšį rasite apsilankę [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

Kompiuteriui

Sekite **6** punkto diegimo instrukcijas.

Mobiliam įrenginiui

Sekite **8** punkto diegimo instrukcijas.

Pasirinkite SSID (tinklo pavadinimą) savo prieigos taškui (maršrutizatoriui) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Kai bevielio tinklo nustatymas sėkmingai pavyksta, valdymo skydelio ekranėlyje pasirodys užrašas: [Connected].


Jeigu diegimas nepavyko, perkraukite savo Brother prietaisą ir bevielio tinklo ryšio prieigos tašką (maršrutizatorių) ir pakartokite **7** punkto instrukcijas.

Jeigu negalite rasti šios informacijos, paklauskite savo tinklo administratoriaus arba bevielio tinklo ryšio prieigos taško (maršrutizatoriaus) gamintojo.

## 8 Spausdinkite mobiliuoju įrenginio pagalba

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties bevielio tinklo ryšio kaip ir Brother prietaisas.

Brother SupportCenter – tai mobili programėlė, suteikianti paskutinę informaciją apie Jūsų Brother produktą. Apsilankykite App Store ar Google Play™ ir parsisiųskite ją.



AirPrint pasiekiamas Apple įrenginių naudotojams. Jums nereikia siųstis jokios programinės įrangos norint naudotis AirPrint. Daugiau informacijos rasite *Interaktyviajame parengties vadove*.



Parsiųskite ir įdiekite Mopria® spausdinimo paslaugos programėlę iš Google Play™ parduotuvės Jūsų Android įrenginyje.



Atsisiųskite ir įdiekite mūsų nemokamą programėlę Brother iPrint&Scan iš mobiliųjų programėlių parduotuvės (App Store, Google Play™ ar Microsoft® Store) Jūsų mobiliajame įrenginyje.

### Papildomos programėlės

Naudotis spausdinimo funkcijomis savo mobiliajame įrenginyje galite naudodamiesi ir kitomis programėlėmis, daugiau informacijos rasite *Interaktyviajame parengties vadove*.



Papildoma informacija apie bevielį ryšį: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Apsilankę [support.brother.com](http://support.brother.com), rasite DUK, trikčių šalinimo informaciją, galėsite atsisiųsti diegimo vadovus bei programinę įrangą.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.